CONTAINMENT & SAMPLING TECHNOLOGY

- Probenahme an der Seitenwand oder vom Boden eines Trockners / Behälters
- Adaption an vorhandenen Behälterflansch
- Integrierte CIP-Anschlüsse für leichte Reinigung durch Stickstoffspülung
- Ausführung als intrusiver oder non-intrusiver Kolbenprobenehmer
- Probenahme unter Vakuum oder Druck
- Optionale Ausführung mit Glovebox für Containment-Bedingungen
- Optionale Schließfunktion mit Federkraft

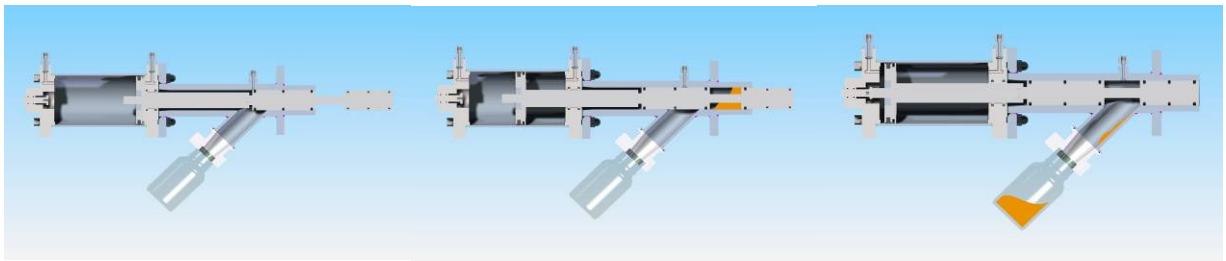

Arbeitsweise des intrusiven Kolbenprobenehmers

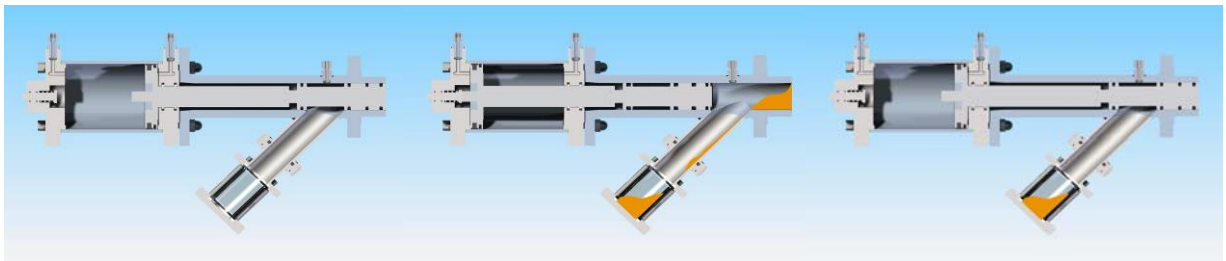

Arbeitsweise des non-intrusiven Kolbenprobenehmers

ISO 9001:2008 EQA QUALITY ASSURED COMPANY

FDA CE Ex

www.prosys.ie

ProSys Kolbenprobenehmer

info@prosys.ie • www.prosys.ie • +353 (0)21 4853900